


SATURVAP/232 90N

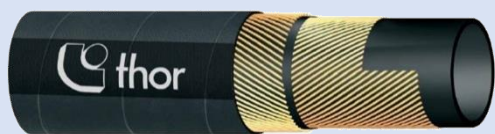

Využití:

Pro práci s nasycenou párou až do 206°C / 17 bar a s přehřátou párou až do 232°C / 17bar.

Hadice je v souladu s BS 5342 typ 2A.

Technické údaje

Hadice: Černá hladká pryž, vysoce odolná vůči žáru a páře.

Výztuž: Velmi pevná drátěná spirála.

Krytí: Černá hladká pryž odolná vůči oděru, žáru, ozónu a povětrnostním vlivům, perforovaná s cílem usnadnit únik plynů. Povrch z hladké tkaniny.

Pracovní tlak: 17 bar

Trhací tlak: 170 bar

Rozsah pracovní teploty: -40°C + 232°C

Značení: BS 5342 2A [ROK] 17 Bar - 250 PSI / [Ø]/232 °C - 450 °F DRAIN AFTER USE

Dostupné také v následujících variantách:

SATURVAP/EXTRA 92N: s oleji-vzdorným povrchem

SATURVAP/EXTRA 92R: s červeným oleji-vzdorným povrchem

| Vnitřní průměr mm | Tloušťka stěny mm | Vnější průměr mm | Hmotnost kg/m |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 19 | 6,0 | 31 | 0,66 |
| 25 | 6,0 | 37 | 0,86 |
| 32 | 7,0 | 46 | 1,30 |
| 38 | 7,0 | 52 | 1,60 |
| 51 | 7,5 | 66 | 2,30 |
| 63 | 9,0 | 81 | 3,30 |
| 76 | 10,0 | 96 | 4,50 |

* Za účelem zajištění účinnosti v čase, je nutné po každém použití hadice vypustit (odvod kondenzátu).